

Scheda Tecnica

CODICE 65003

VORT KRYO-POLAR EVO 13 HP



Condizionatori d'aria locali



Certificazioni




INTERTEK-GS

Dati tecnici e prestazionali

Carica standard refrigerante (g)	300	Tipo Compressore	rotativo
Classe energetica in raffreddamento	A	Tipo di Refrigerante	R290
Classe energetica in riscaldamento	A+	Area di utilizzo (m ²)	17-25
Frequenza (Hz)	50	EER	2,6
Numero Fasi (Ph)	1	EER in modalità "water-to-air"	2,98
Numero velocità	3	Portata max (m ³ /h)	438
Peso (Kg)	32	Potenza Raffrescamento (BTU/h)	12.495
Potenza assorbita raffreddamento (W)	1380	Potenza Raffrescamento (W)	3,7
Potenza assorbita riscaldamento modalità "water-to-air" (W):	1120	Potenza Raffrescamento "water-to-air" ((BTU/h)	11.435
Potenza assorbita riscaldamento (W)	1120	Potenza Raffrescamento "water-to-air" (W)	3,35
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	35	Potenza riscaldamento (BTU/h)	10.372
Temperatura ambiente min funzionamento continuativo (°C)	18	Potenza riscaldamento (W)	3,0
Tensione (V)	220-240	Potenza sonora Lw [dB(A)]	65
		Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m	43,5

Dimensioni

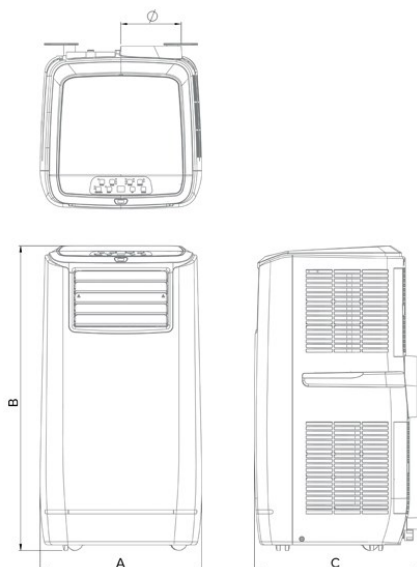

Diametro Ø (mm)	150
Dimensione A (mm)	414,5
Dimensione B (mm)	782,8
Dimensione C (mm)	424,5

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND

OTHER COUNTRIES

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65003

VORT KRYO-POLAR EVO 13 HP



Condizionatori d'aria locali

Descrizione

- Involucro realizzato in resina termoplastica ABS.
- 5 modalità di funzionamento: automatico, raffrescamento, deumidificazione, ventilazione e riscaldamento.
- Apparecchio in classe A dotato di doppia modalità di funzionamento: aria-aria e acqua-aria (funzione "SUPER COOL"), quest'ultima garantisce superiori capacità refrigeranti ed un significativo miglioramento dell'efficienza energetica dei prodotti.
- Non richiede interventi di installazione: è sufficiente garantire, attraverso la tubazione di scarico la fuoriuscita dell'aria calda dall'ambiente di climatizzazione.
- Dotato di comandi elettronici con display LCD e di un moderno telecomando ad infrarossi per il controllo a distanza.
- Sistema di scarico continuo che trasforma automaticamente la condensa che si forma all'interno dell'apparecchio in vapore che viene poi espulso all'esterno.
- Timer programmabile: consente di programmare, nell'arco delle 24 ore e ad intervalli di 1 ora, l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio.
- Funzione "SLEEP": ottimizza i consumi notturni, innalzando (in modalità raffrescamento) / abbassando (in modalità riscaldamento) di 1°C la temperatura impostata, per ciascuna delle due ore successive.
- Filtri antipolvere lavabili.
- Filtro ai carboni attivi che elimina i cattivi odori.
- Contiene gas fluorurato (R290) ad effetto serra, caratterizzato da GWP - Global Warning Potential - prossimo a zero, limita le emissioni di anidride carbonica in atmosfera e così favorisce il contenimento della temperatura globale del pianeta.
- Prodotto ermeticamente sigillato.
- Accessori in dotazione:
 - Adattatore tondo
 - Cover per adattatore tondo
 - Tubazione di scarico dell'aria calda
 - Pannello in plastica
 - Pannello in plastica con foro tondo
 - Tubo per lo scarico continuo della condensa
 - Filtro ai carboni attivi
 - Telecomando ad infrarossi.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com