

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 1015, con asola singola

Codice articolo: 1009060



Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

| | |
|--|----------------------------|
| Codice articolo | 1009060 |
| Tipo | 1015 9 G |
| Sigla 1 | Collare di fissaggio |
| Sigla 2 | con asola singola |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 9mm |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0,468 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,01 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Collare di fissaggio 1015, con asola singola

Codice articolo: 1009060



Misure

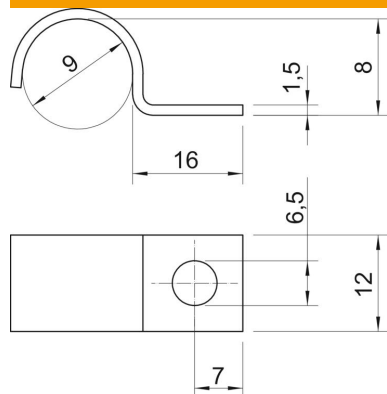

| | |
|--------------|-------|
| Lunghezza | 16 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Dimensione A | 7 mm |
| Dimensione b | 12 mm |
| Dimensione D | 9 mm |
| Dimensione H | 8 mm |
| Dimensione L | 16 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Distanza dalla parete | no |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | linguetta singola |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| per diametro | 9 |
| Adatto in zona protezione antincendio | sì |
| Priva di alogeni | sì |
| Plastificato | no |
| Dimensioni foro | 6,5 mm |
| Spessore materiale | 1,5 mm |
| Diametro nominale | 9 mm |
| Resistenti ai raggi UV | sì |