

Scheda tecnica

Collare di bloccaggio BKS

Codice articolo: 2148846



Per cavi, tubi flessibili, e tutti i tipi di tubi corazzati in acciaio e isolanti, adatto per calcestruzzo, pietra arenaria calcarea e muratura in mattoni pieni. Un utilizzo nei muri in gasbeton è possibile ma deve essere calcolata una riduzione della portata.

HALOGEN
FREE

PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2148846
Tipo	1973 8-28 LGR
Sigla 1	Fascetta bloccaggio BKS
Produttore	OBO
Dimensione	8-28mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,122 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0075 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Collare di bloccaggio BKS

Codice articolo: 2148846



Misure

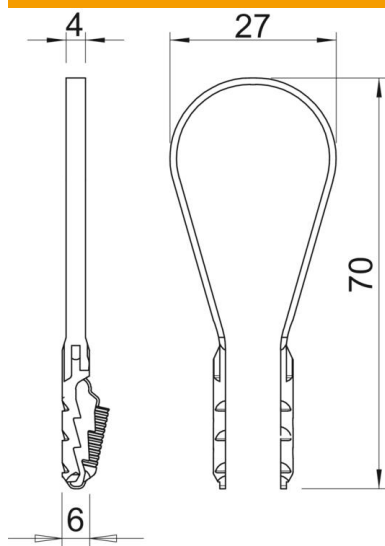

Dimensione D	27 mm
Dimensione L	70 mm

Dati tecnici

Versione	chiuso
Valore forza di estrazione	500 N
Tipo di fissaggio	Fissaggio a innesto
Profondità dei fori	65 mm
Diametro della foratura min.	6 mm
Priva di alogeni	sì
Capacità D max	28 mm
Capacità D min.	8 mm