

Scheda tecnica

Profilato AML3518, scanalatura 16,5 mm A2, non asolato

Codice articolo: 1112007



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1112007
Tipo	AML3518UP2000A2
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	non asolato, scanalat. 16,5mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x35x18
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	90 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,2834 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato AML3518, scanalatura 16,5 mm A2, non asolato

Codice articolo: 1112007



Misure

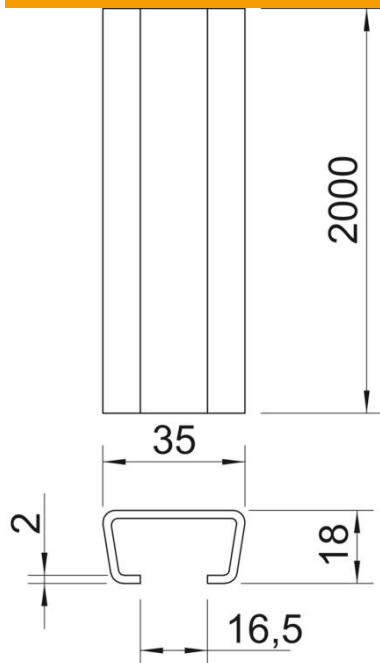

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	2.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	senza
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1,5 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	16,5 mm
Valore statico A	1,48 cm ²
Valore statico Iy	0,6 cm ⁴
Valore statico Iz	2,33 cm ⁴
Valore statico Wy	0,54 cm ³
Valore statico Wz	1,33 cm ³