

Scheda tecnica



ZBZEBCWL004

Applique LED nero 160mm
9/12W 3000/4000/5700K
1008-1384 lm



Applique LED nera Multi-Potenza 9/12 W, Multi-CCT 3000/4000/5700 K, diametro 160 mm, IP54, IK06. Ideale per applicazioni residenziali.

Multi-
Potenza

Multi
CCT

Dimmerabile
mediante
taglio di fase

IP54

L80B10 a
102.000h

Potenza dell'apparecchio	9/12 W
Efficienza	112-124 lm/W
CCT	3000/4000/5700K
Fascio	120°
Controllo	Dimmerabile mediante taglio di fase
CRI	80
IP	54
IK	06
SDCM	<6
Garanzia	5 anni
Durata di vita utile	L80B10 a 102.000h


Informazioni generali

Dimensioni prodotto (mm)	Ø 160 x 54 mm	Colore del prodotto	Nero
Dimensione foro	-	Materiale della superficie di emissione	Polycarbonato
Tipo di montaggio	Installazione a plafone	Alimentatore	-
Applicazione	Interno	Classe di isolamento	Classe II
Flusso luminoso	1008-1384 lm	Dimmerabile	Sì
Materiale della struttura	Polycarbonato	Test resistenza al calore	750°C
Orientabile	No	Sorgente luminosa sostituibile	No
Temperatura di esercizio	-10°C - 40°C	Peso	375 g

Informazioni complementari

Tipo di connessione	Connettore rapido	Frequenza di linea (Hz)	50
Tensione di ingresso nominale (V) (V)	AC 200-240	Corrente di spunto (A)	1,96
Corrente nominale (A)	0,06	Rischio fotobiologico	RG0
Fattore di potenza	0,85	Indice di sfarfallio (PstLM)	<1
Distorsione armonica totale (THD)	-	Effetto stroboscopico (SVM)	<0,4
		Tolleranza del flusso luminoso	10%

Dimensioni diagramma (mm)

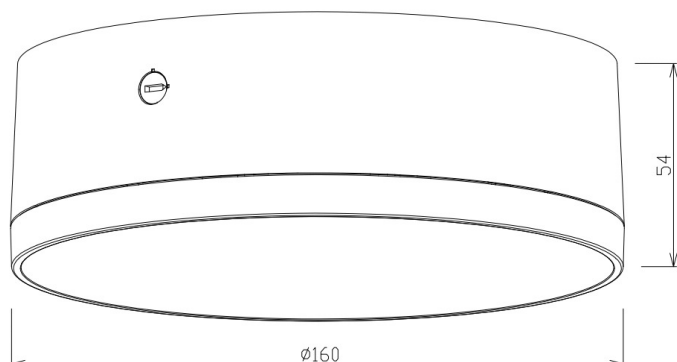

Distribuzione della luce

