

Scheda tecnica



ZBZEBCWL007

Applique LED bianco 220mm
16/20W 3000/4000/5700K
1788-2450 lm



Applique LED bianca Multi-Potenza 16/20W, Multi-CCT 3000/4000/5700K, diametro 220 mm, IP54, IK06. Ideale per applicazioni residenziali.

Multi-
Potenza

Multi
CCT

Dimmerabile
mediante
taglio di fase

IP54

L80B10 a
102.000h

Potenza dell'apparecchio	16/20 W
Efficienza	117-130 lm/W
CCT	3000/4000/5700K
Fascio	120°
Controllo	Dimmerabile mediante taglio di fase
CRI	80
IP	54
IK	06
SDCM	<6
Garanzia	5 anni
Durata di vita utile	L80B10 a 102.000h


Informazioni generali

Dimensioni prodotto (mm)	Ø 220 x 54 mm	Colore del prodotto	Bianco
Dimensione foro	-	Materiale della superficie di emissione	Polycarbonato
Tipo di montaggio	Installazione a plafone	Alimentatore	-
Applicazione	Interno	Classe di isolamento	Classe II
Flusso luminoso	1788-2450 lm	Dimmerabile	Sì
Materiale della struttura	Polycarbonato	Test resistenza al calore	750°C
Orientabile	No	Sorgente luminosa sostituibile	No
Temperatura di esercizio	-10°C - 40°C	Peso	535 g

Informazioni complementari

Tipo di connessione	Connettore rapido	Frequenza di linea (Hz)	50
Tensione di ingresso nominale (V) (V)	AC 200-240	Corrente di spunto (A)	3,42
Corrente nominale (A)	0,10	Rischio fotobiologico	RG0
Fattore di potenza	0,9	Indice di sfarfallio (PstLM)	<1
Distorsione armonica totale (THD)	-	Effetto stroboscopico (SVM)	<0,4
		Tolleranza del flusso luminoso	10%

Dimensioni diagramma (mm)

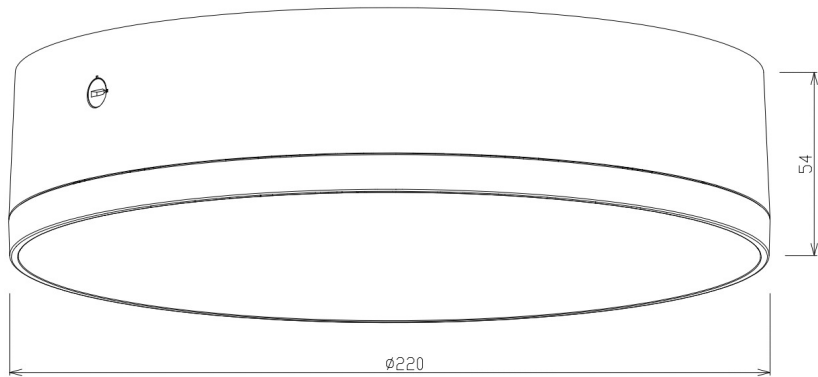

Distribuzione della luce

