

Scheda tecnica



ZBZEBPAN011

Panel LED 600x600 mm
30W 120 lm/W 4000K



Panel LED 600x600 mm, 30 W, 120 lm/W, UGR<22, CRI80. Affidabile (L80B10 a 70.000h) ed efficiente. Ideale per applicazioni commerciali e generiche.

Fattore
di
potenza
<0,9

120
lm/W

L80B10
70.000h

RG0

Connettore
rapido

Potenza dell'apparecchio	30 W
Efficienza	120 lm/W
CCT	4000 K
Fascio	110°
Controllo	accessi spento
CRI	80
IP	20
IK	02
SDCM	<3
Garanzia (anno (anni))	5
Durata di vita utile	L80B10 a 70.000h

Informazioni generali


Dimensioni prodotto	595 x 595 x 32 mm	Colore del prodotto	Bianco
Dimensione foro	585 x 585 mm	Materiale della superficie di emissione	PS+SPCC
Tipo di montaggio	Incasso	Alimentatore	ON/OFF Incluso
Applicazione	Interno	Classe di isolamento	Classe II
Flusso luminoso	3600 lm	Dimmerabile	No
Materiale della struttura	SPCC	Test resistenza al calore	700°C
Orientabile	No	Sorgente luminosa sostituibile	No
Temperatura di esercizio	- 20°C - + 40°C	Peso	1250 g

Informazioni complementari

Tipo di connessione	Connettore rapido	Frequenza di linea (Hz)	50
Tensione di ingresso nominale (V)	220-240	Corrente di spunto (A)	15
Corrente nominale (A)	0,15	Rischio fotobiologico	RG0
Fattore di potenza	>0,9	Indice di sfarfallio (PstLM)	<1
Distorsione armonica totale (THD)	<20%	Effetto stroboscopico (SVM)	<0,4

Tolleranza del flusso luminoso -

Dimensioni diagramma (mm)

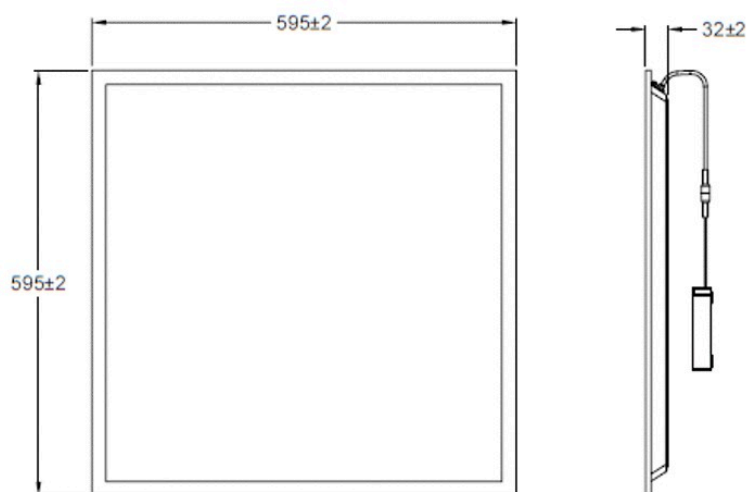

Distribuzione della luce

