

Scheda tecnica



ZBZEBSPT004

Downlight LED tagliafuoco
4/6 W
2700/3000/4000/6500K
350-652 lm
IP65 sensore infrarossi



Downlight LED tagliafuoco Multi-Potenza & CCT, 4/6W, 2700/3000/4000/6500K, IP65, sensore a infrarossi Master-Slave. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Facile regolazione, accessibile frontalmente per un utilizzo semplificato.

Multi-
Potenza

Multi
CCT

Sensore a
infrarossi
"Master-
Slave"

IP65

L80B10 a
102.000h

Potenza dell'apparecchio	4/6 W
Efficienza	97-108 lm/W
CCT	2700/3000/4000/6500 K
Fascio	60°
Controllo	ON/OFF
CRI	90
IP	65
IK	04
SDCM	<6
Garanzia	5 anni
Durata di vita utile	L80B10 a 102.000h


Informazioni generali

Dimensioni prodotto (mm)	Ø 84 x 40 mm	Colore del prodotto	Bianco
Dimensione foro	Ø 68 mm	Materiale della superficie di emissione	Policarbonato
Tipo di montaggio	A incasso	Alimentatore	-
Applicazione	Interno	Classe di isolamento	Classe II
Flusso luminoso	350-652 lm	Dimmerabile	No
Materiale della struttura	SPCC	Test resistenza al calore	750°C
Orientabile	No	Sorgente luminosa sostituibile	No
Temperatura di esercizio	-20°C - 45°C	Peso	255 g

Informazioni complementari

Tipo di connessione	Connettore rapido	Frequenza di linea (Hz)	50/60
Tensione di ingresso nominale (V) (V)	AC 220-240	Corrente di spunto (A)	4,48
Corrente nominale (A)	0,025	Rischio fotobiologico	-
Fattore di potenza	0,9	Indice di sfarfallio (PstLM)	<1
Distorsione armonica totale (THD)	-	Effetto stroboscopico (SVM)	<0,4
		Tolleranza del flusso luminoso	10%

Dimensioni diagramma (mm)

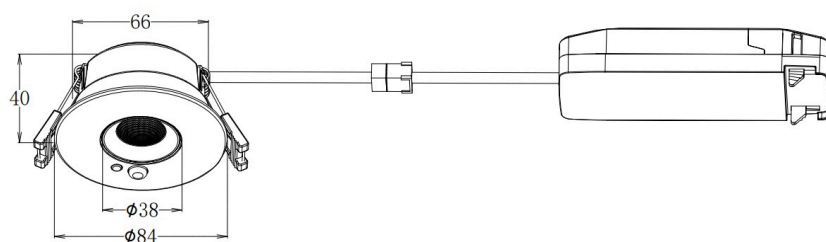

Cutout: Ø68mm

Distribuzione della luce

