

PAVx

PER MODELLI RELÈ
SERIE C, D & G

CABLAGGIO: **FRONTALE**
CONNESSIONE: **A VITE**
FISSAGGIO: **PANNELLO / BARRA DIN**

OVERVIEW

- Serraggio del cavo con viti
- Fissaggio su pannello e barra DIN 35 mm
- Elevata tenuta meccanica
- Nessuna saldatura interna
- Predisposizione per il montaggio di pin antisbaglio
- Predisposizione per il montaggio di molla di ritenuta
- Fissaggio relè con gancio di ritenuta (PAVC, PAVD)
- Protezione IP20

MODELLI



PAVC081




PAVD161




PAVG161

PAVC081

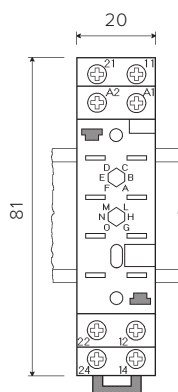


PAVD161

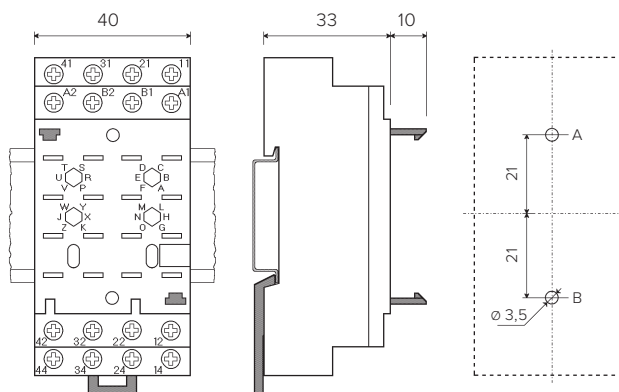

Foratura per
fissaggio
a pannello

PAVG161

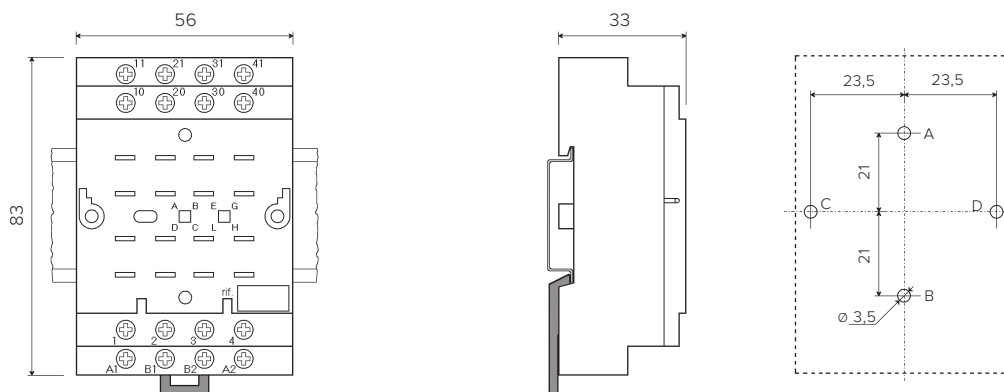

Foratura per
fissaggio
a pannello

CARATTERISTICHE

Peso: 51 / 100 / 117 g

Temperatura di esercizio: -25°C...+55°C

Temperatura di stoccaggio: -40°C...+70°C

Fissaggio a pannello:

- $\varnothing$ fori: 5,5 mm

Fissaggio su supporto Omega: H35 a norme DIN 46277/3
EN60715

Grado di protezione: IP20

Rigidità dielettrica: 2,5 kV 50 Hz per 1 min

Tipo e dimensioni vite: vite M3, impronta a croce

Coppia di serraggio: 0,5...0,8 Nm

Larghezza cava: 7,1 mm / 7,3 mm per modello PAVG161

Massima sezione cavo: 2 x 2,5 mm²

Resistenza al fuoco: EN60695-2-1, UL94 - V0

Norme: EN60255, EN61810