

Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato a caldo per immersione, senza filettatura

Codice articolo: 2046623



Manicotto di giunzione ad innesto, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e le curve a 90°. Superficie interna priva di residui di lavorazione.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	2046623
Tipo	SV32W FT
Sigla 1	Manicotto di giunzione
Sigla 2	senza filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	Ø32mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	7,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2804 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato a caldo per immersione, senza filettatura

Codice articolo: 2046623



Misure

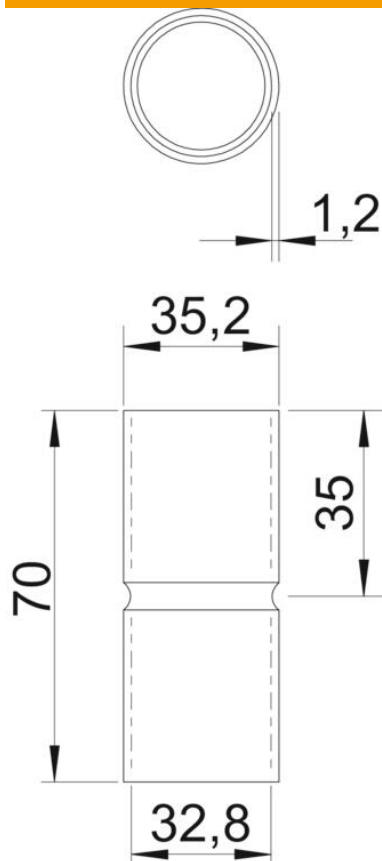

Lunghezza	70 mm
Dimensione D	35,2 mm
Dimensione d	32,8 mm
Dimensione L	70 mm
Dimensione l	35 mm
Dimensione m (mm)	M32
Dimensione t	1,2 mm

Dati tecnici

Versione	Connessione
per diametro tubo	32 mm
Dimensione	32
Priva di alogeni	sì
Con apertura di ispezione e co- perchio	no
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	400 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
In due parti	no