

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato TP A2

Codice articolo: 6366145



Mensola a parete TP per il fissaggio rapido senza viti della passerella grigliata. Se il profilato viene fissato al soffitto o se viene avvitato con un altro profilato per il rinforzo delle estremità è necessario utilizzare sempre il distanziatore tipo DS 4 per garantire maggiore stabilità.

Sul mensola TP possono essere fissate senza viti passerelle a filo con larghezza maglia 50 x 100 mm, ad es. tipo GRL, GR e GRM.



A2	Acciaio legato, INOX 1.4301
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6366145
Tipo	TPSAG 145 A2
Sigla 1	Supporto parete TP
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B145mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	32 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,5807 kg CO2e / 1 Pezzo




Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato TP A2

Codice articolo: 6366145



Misure

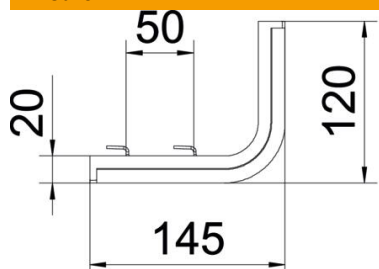


Lunghezza	145 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	120 mm
Dimensione B	60 mm
Dimensione H	120 mm
Dimensione L	145 mm
Maß W	50 mm

Dati tecnici

F in kN	1,5 kN
Mantenimento funzionale per larghezza max	no
per larghezza min.	100
Acciaio inossidabile, decapato	no

Carichi

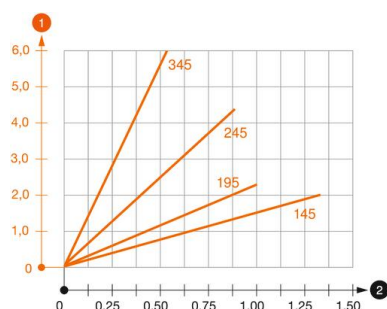

Schema di sollecitazione mensola TPSAG

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
- 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato TP A2

Codice articolo: 6366145



Parametri tassello per mensola TP

Carico mensola su un lato

Carico massimo F tot. in kN

Lunghezza mensola in mm

F kN

2,4

4,3

145

1,50

1,50

245

0,90

1,20

345

0,55

0,80

Carico massimo F = peso del cavo + passerella + staffa a soffitto. La portata aumenta notevolmente per un impiego in calcestruzzo non fessurato. I valori indicati si riferiscono a calcestruzzo della classe di resistenza C20/25.