


# Scheda tecnica

Pressacavo separabile, inserto di tenuta, multiplo, grigio chiaro

Codice articolo: 2024929

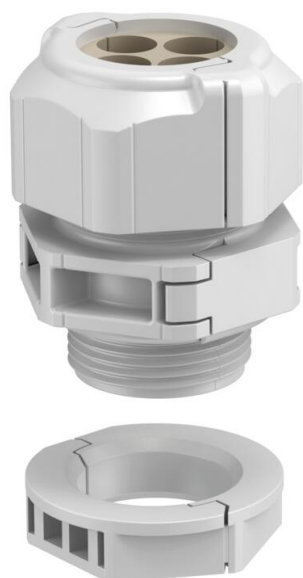

Il pressacavo separabile V-TEC TB..., come tutti i pressacavi V-TEC, garantisce un'impermeabilizzazione affidabile dei cavi. L'installazione delle linee funzionali o dei cavi preconfezionati, ad esempio, grazie alla separabilità del pressacavo è facile e rapida.

Il V-TEC TB è utilizzabile anche in caso di retrofitting di un'installazione esistente, nonché come "pressacavi di riparazione". In quest'ultimo caso può essere installato senza bisogno di smontare i cavi premontati né di interrompere il funzionamento.

Le guarnizioni servono all'introduzione di più cavi mediante un pressacavo. A seconda dell'applicazione i diametri dei fori vengono ridotti serrando il pressacavo di 1-2mm

Lo strumento ideale a questo proposito è la pinza divaricatrice, con cui aprire la guarnizione. In questo modo diventa facile e veloce anche l'inserimento dei singoli cavi.

Il kit di avvitamento è composto da un supporto intermedio, da un dado cieco e dalla guarnizione. Anche il controdado diviso fa ovviamente parte della fornitura. Altri inserti a tenuta multipla su richiesta.



PC Polycarbonato

## Dati anagrafici

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice articolo                            | 2024929                     |
| Tipo                                       | V-TEC TB25 4x5              |
| Sigla 1                                    | Pressacavo, separabile      |
| Sigla 2                                    | Inserto di tenuta, multiplo |
| Produttore                                 | OBO                         |
| Dimensione                                 | M25                         |
| Colore                                     | grigio chiaro               |
| Materiale                                  | Polycarbonato               |
| Unità VK più piccola                       | 5                           |
| Unità                                      | Pezzo                       |
| Peso                                       | 2,539 kg                    |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                  |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,1758 kg CO2e / 1 Pezzo    |


# Scheda tecnica

Pressacavo separabile, inserto di tenuta, multiplo, grigio chiaro

Codice articolo: 2024929



## Misure

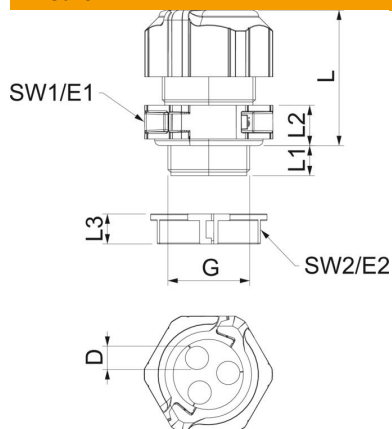

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Lunghezza          | 35 mm      |
| Larghezza          | 38,5 mm    |
| Altezza            | 50 mm      |
| Dimensione D       | 5 mm       |
| Dimensione E1 (mm) | 39 mm      |
| Dimensione E2      | 34,5 mm    |
| Dimensione G       | M25x1,5 mm |
| Dimensione L       | 41 mm      |
| Dimensione L max.  | 40 mm      |
| Dimensione L min.  | 31,5 mm    |
| Dimensione L1      | 11 mm      |
| Dimensione L2      | 10 mm      |
| Dimensione L3      | 9 mm       |

## Dati tecnici

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Numero forature                        | 4                                                               |
| Tipo di guarnizione                    | Anello di tenuta                                                |
| Versione                               | dritto                                                          |
| Protezione antiriflesso                | no                                                              |
| antiesplorazione                       | no                                                              |
| Pressacavo per cavo piatto             | no                                                              |
| tagliafiamma                           | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C |
| Per zone esplosive                     | senza                                                           |
| per zone con gas esplosivi             | senza                                                           |
| per zone con polveri esplosive         | senza                                                           |
| Filettatura                            | M25 x 1,5                                                       |
| Tipo filettatura                       | metrica                                                         |
| Lunghezza filettatura                  | 11 mm                                                           |
| Dimensioni nominali filettatura        | 25                                                              |
| Passo filettatura                      | 1,5 mm                                                          |
| Rinforzato con fibre di vetro          | no                                                              |
| Priva di alogeni                       | sì                                                              |
| Momento torcente instabile             | 4 Nm                                                            |
| Guarnizione multiforo                  | sì                                                              |
| Con contro dado                        | sì                                                              |
| Resistente agli urti                   | sì                                                              |
| Apertura di chiave 1                   | 35 mm                                                           |
| Apertura di chiave 2                   | 31 mm                                                           |
| Grado di protezione                    | IP67                                                            |
| Dimensione chiave                      | 35 mm                                                           |
| Collegamento a vite divisibile         | sì                                                              |
| Range di temperatura di esercizio max  | 80 °C                                                           |
| Range di temperatura di esercizio min. | -20 °C                                                          |
| Possibilità di scarico di trazione     | no                                                              |