

Scheda tecnica



ZBZEBFLD001

Proiettore LED nero -
25/40/50W
3000/4000/6500K
3500/5600/7000 lm -
IP65 IK07 ON/OFF



Proiettore LED Multi-Potenza 25/40/50W e Multi-CCT 3000/4000/6500K. Struttura in alluminio con vetro temperato, ottica simmetrica, colore nero. Per uso esterno e resistente agli urti. Collegamento con cavo flessibile da 0.50m, cablaggio necessario. Certificato ENEC

140
lm/W

Multi-
CCT

Multi-
Potenza

IP65

IK07

Potenza dell'apparecchio	25/40/50W
Efficienza	140 lm/W (4000/6500K), 130 lm/W (3000K)
CCT	3000/4000/6500K
Fascio	110°
Controllo	ON/OFF
CRI	80
IP	65
IK	07
SDCM	<5 (3000/6500K), <6 (4000K)
Garanzia	5 anni
Durata di vita utile	L80B10 a 60.000h


Informazioni generali

Dimensioni prodotto	204 x 190 x 32 mm	Colore del prodotto	Nero
Dimensione foro	-	Materiale della superficie di emissione	Vetro temperato
Tipo di montaggio	Superficie	Alimentatore	Integrato
Applicazione	Esterno	Classe di isolamento	Classe I
Flusso luminoso	3500/5600/7000 lm	Dimmerabile	No
Materiale della struttura	Alluminio	Test resistenza al calore	650°C
orientabile	No	Sorgente luminosa sostituibile	No
Temperatura di esercizio	- 30°C - + 40°C	Peso	790 g

Informazioni complementari

Tipo di connessione	Cavo 0.50m estremità aperta	Frequenza di linea (Hz)	50/60
Tensione di ingresso nominale (V)	220-240	Corrente di spunto (A)	40
Corrente nominale (A)	0,22/0,185/0,125	Rischio fotobiologico	RG1
Fattore di potenza	>0,9	Indice di sfarfallio (PstLM)	-
Distorsione armonica totale (THD)	<15%	Effetto stroboscopico (SVM)	-
		Tolleranza del flusso luminoso	-

Dimensioni diagramma (mm)

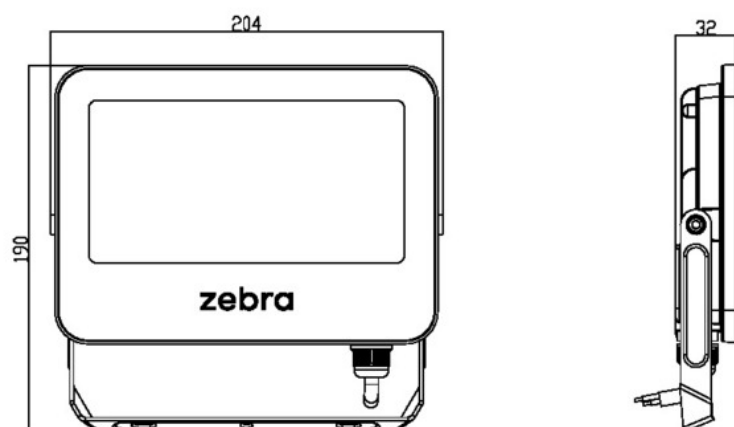

Distribuzione della luce

