

# Scheda tecnica



## ZBZEBFLD002

Proiettore LED nero -  
25/40/50W  
3000/4000/6500K  
3500/5600/7000 lm -  
IP65 IK06 con rilevatore  
infrarossi



Proiettore LED Multi-Potenza 25/40/50W e Multi-CCT 3000/4000/6500K con rivelatore a infrarossi. Struttura in alluminio con vetro temperato, ottica simmetrica, colore nero. Per uso esterno e resistente agli urti. Collegamento con cavo flessibile da 0,50m, cablaggio necessario. Certificato ENEC

140  
lm/W

Multi-  
CCT

Multi-  
Potenza

IP65

IK06

<b>Potenza dell'apparecchio</b>	25/40/50W
<b>Efficienza</b>	140 lm/W (4000/6500K), 130 lm/W (3000K)
<b>CCT</b>	3000/4000/6500K
<b>Fascio</b>	110°
<b>Controllo</b>	ON/OFF
<b>CRI</b>	80
<b>IP</b>	65
<b>IK</b>	06
<b>SDCM</b>	<5 (3000/6500K), <6 (4000K)
<b>Garanzia</b>	5 anni
<b>Durata di vita utile</b>	L80B10 a 60.000h


## Informazioni generali

<b>Dimensioni prodotto</b>	204 x 190 x 58 mm	<b>Colore del prodotto</b>	Nero
<b>Dimensione foro</b>	-	<b>Materiale della superficie di emissione</b>	Vetro temperato
<b>Tipo di montaggio</b>	Superficie	<b>Alimentatore</b>	Integrato
<b>Applicazione</b>	Esterno	<b>Classe di isolamento</b>	Classe I
<b>Flusso luminoso</b>	3500/5600/7000 lm	<b>Dimmerabile</b>	No
<b>Materiale della struttura</b>	Alluminio	<b>Test resistenza al calore</b>	650°C
<b>orientabile</b>	No	<b>Sorgente luminosa sostituibile</b>	No
<b>Temperatura di esercizio</b>	- 30°C - + 40°C	<b>Peso</b>	820 g

## Informazioni complementari

<b>Tipo di connessione</b>	Cavo 0.50m estremità aperta	<b>Frequenza di linea (Hz)</b>	50/60
<b>Tensione di ingresso nominale (V)</b>	220-240	<b>Corrente di spunto (A)</b>	40
<b>Corrente nominale (A)</b>	0,22/0,185/0,125	<b>Rischio fotobiologico</b>	RG1
<b>Fattore di potenza</b>	>0,9	<b>Indice di sfarfallio (PstLM)</b>	-
<b>Distorsione armonica totale (THD)</b>	<15%	<b>Effetto stroboscopico (SVM)</b>	-
		<b>Tolleranza del flusso luminoso</b>	-

## Dimensioni diagramma (mm)

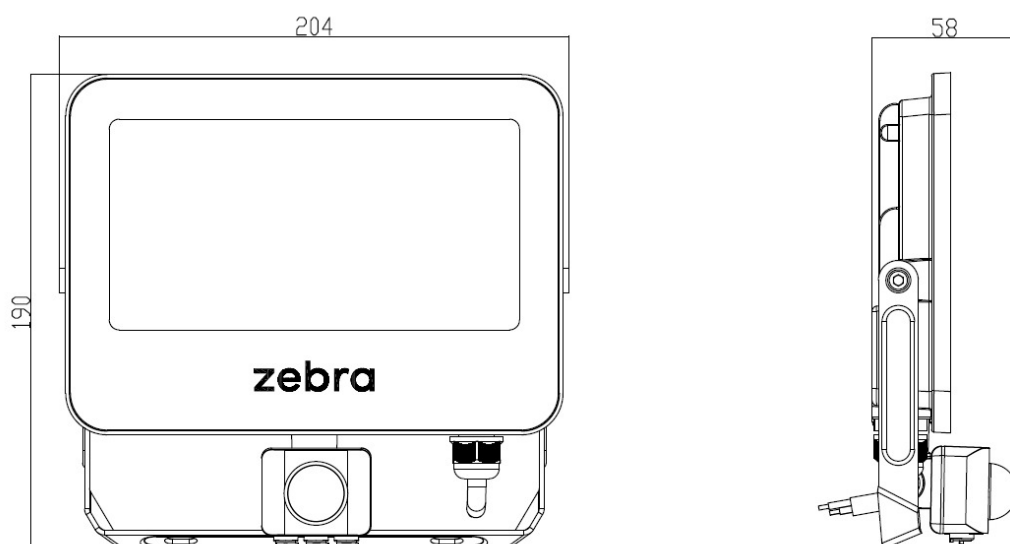

## Distribuzione della luce

---

