

Scheda tecnica



ZBZEBFLD018

Proiettore LED nero -
75/100/120W
3000/4000/6500K
10.500/14.000/16.800 lm -
IP65 IK07 ON/OFF



Proiettore LED nero Multi-Potenza 75/100/120W e Multi-CCT 3000/4000/6500K. Struttura in alluminio con vetro temperato, ottica simmetrica, colore nero. Per uso esterno e resistente agli urti. Collegamento con cavo flessibile da 0,50m, cablaggio necessario. Certificato ENEC

140
lm/W

Multi-
CCT

Multi-
Potenza

IP65

IK07

Potenza dell'apparecchio	75/100/120W
Efficienza	140 lm/W (4000K)
CCT	3000/4000/6500K
Fascio	110°
Controllo	ON/OFF
CRI	80
IP	65
IK	7
SDCM	<6
Garanzia	5 anni
Durata di vita utile	L80B10 a 60.000h


Informazioni generali

Dimensioni prodotto	300 x 272 x 43 mm	Colore del prodotto	Nero Vetro
Dimensione foro	-	Materiale della superficie di emissione	temperato
Tipo di montaggio	Superficie	Alimentatore	Non isolato
Applicazione	Esterno	Classe di isolamento	Classe I
Flusso luminoso	10500/14000/16800 lm	Dimmerabile	No
Materiale della struttura	Alluminio	Test resistenza al calore	650°C
orientabile	No	Sorgente luminosa sostituibile	No
Temperatura di esercizio	-30°C - +40°C	Peso	1650 g

Informazioni complementari

Tipo di connessione	Cavo 0.50m estremità aperta	Frequenza di linea (Hz)	50/60
Tensione di ingresso nominale	220-240 (V)	Corrente di spunto (A)	16.2/510 µs
Corrente nominale (A)	0.33/0.44/0.53	Rischio fotobiologico	RG1
Fattore di potenza	>0.9	Indice di sfarfallio (PstLM)	<1
Distorsione armonica totale (THD)	<15%	Effetto stroboscopico (SVM)	-
		Tolleranza del flusso luminoso	10%

Dimensioni diagramma (mm)

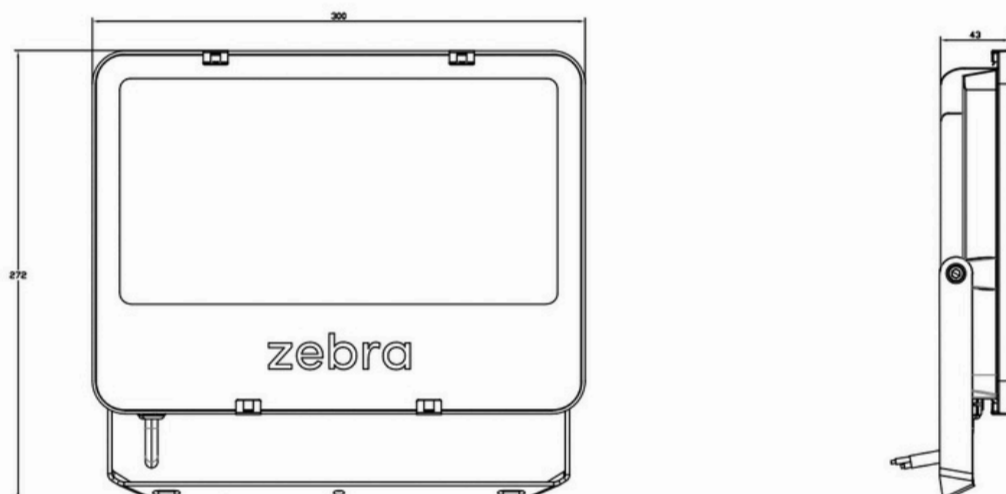

Distribuzione della luce

