

Scheda tecnica

Punto fisso di messa a terra e doppia filettatura

Codice articolo: 5420024



- Collegamento all'impianto di messa a terra, dispersore e armatura
- Piastra di contatto: Ø 79mm in acciaio inossidabile (V4A)
- Bullone di fissaggio di Ø 10 mm, inossidabile (V2A)
- Comprende coperchio in plastica per una facile installazione



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	5420024
Tipo	205 DG L180 FT
Sigla 1	Punto fisso di messa a terra
Sigla 2	e doppia filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	M10/M12
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	23,9 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,2723 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Punto fisso di messa a terra e doppia filettatura

Codice articolo: 5420024



Misure

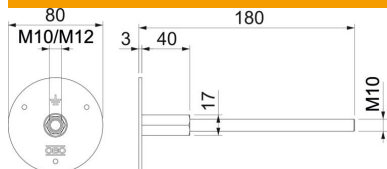

Lunghezza	180 mm
-----------	--------

Dati tecnici

Asse di collegamento	180 mm
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Diametro della piastra di raccordo	80 mm
Filettatura	M10/M12
Corrente di cortocircuito (50HZ)(1s;≤300°C)	4,9 kA
Materiale della maglia di connessione	Acciaio, zincato a caldo